Řez uložením kabelu v betonových chráničkách s fólií

ŘEZ ULOŽENÍM KABELU V BETONOVÝCH CHRÁNIČKÁCH S FÓLIÍ

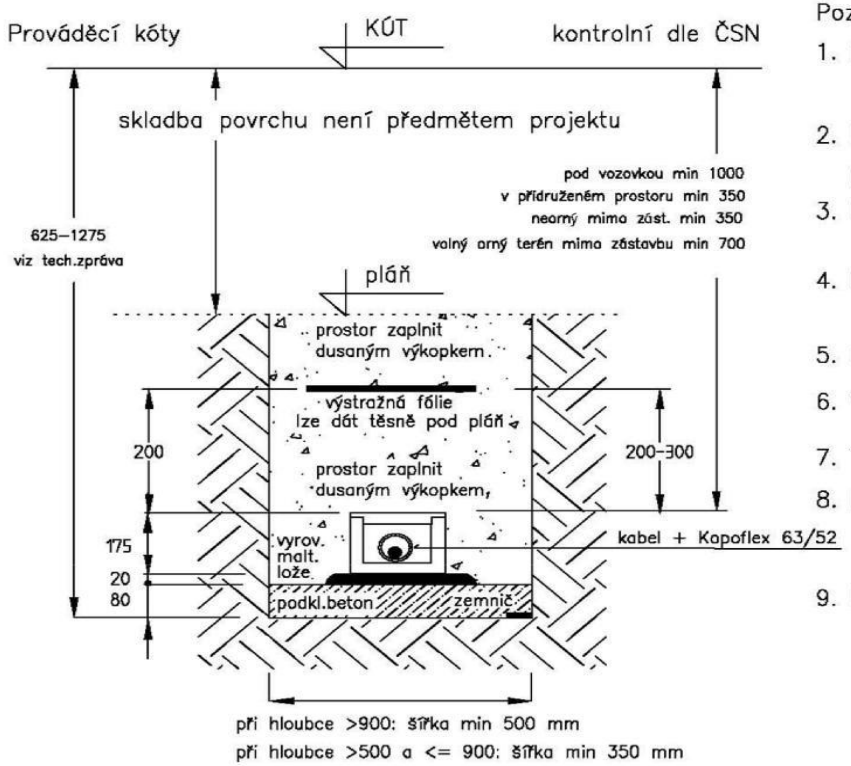

Poznámka :

1. Hloubka výkopu je dána požadavkem ČSN 736005 na minimální krytí podzemních sítí
2. Pro souběhy a křižování s jinými kabely nebo zařízením platí ČSN 33 2000–5–52 a ČSN 73 6005
3. Při budování chrániček vložit protahovací drát. Při vtahování kabelu vtahovat též další protahovací drát.
4. Podkladní beton zhotovit pouze u dělených chrániček a žlabů, kde by mohlo dojít k přestřižení kabelů a k nerovnostem, vadícím při zatahování kabelů
5. Chráničky a žlaby přesahují v dané hloubce kraj vozovky min o 50 cm
6. V řezu použit kabelový žlab AŽD25–100+víko ABD10–50 (Uh.Ostroh)
7. Toto uložení použít tam, kde je předepsána betonová chránička dle ČSN 736005
8. Fólie použita pro lepší identifikaci při dostatku místa mezi žlabem a plání.
9. Nejmenší možné hloubky v chodníku při fólii:
   při konstrukci povrchu 350–200=150 mm
   je hloubka výkopu 350+175+20+80=625 mm

OD.PROJ. Ing.Doležal	REVIZE D	ZAK.Č.PROJEKTU: Typ	STAVBA: Technologický postup	SOUBOR:	PC:\ výkopy	PŘÍLOHA
SCHVÁLIL	C	DATUM : 03/06		NÁZEV VÝK: Vzorový řez uložení kabelu v betonové chráničce + fólie	ČÍSLO VÝK:	STRANA 1
	B	SKRÁT. KÓD PROJEKTANTA : S10	AKCE:			CELKEM 1
	A	SPRÁVCE :				