

Z9/37. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 15.9.2026

68. Návrh na navýšení investičního příspěvku Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkové organizaci na akci ORG 1831 „SZZ II - lávka pro pěší z ulice Veverčí“, návrh rozpočtového opatření

Anotace

Návrh na navýšení investičního příspěvku Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkové organizaci na akci ORG 1831 „SZZ II - lávka pro pěší z ulice Veverčí“ z 7 000 tis. Kč na 11 562 tis. Kč na financování parkové úpravy příkopu polikliniky Bílý dům, a to v návaznosti na nově realizovanou bezbariérovou lávku z ulice Veverčí, která má plánované dokončení září 2026. Jedná se o zpřístupnění a kultivaci příkopu, doplnění bezpečných pěších vazeb a vytvoření odpočinkové venkovní zóny. Na základě aktuálně pozitivního vývoje hospodaření SZZ II Brno a s jejím souhlasem bude investiční příspěvek navýšen se současným snížením neinvestičního příspěvku SZZ II Brno.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje**
- snížení neinvestičního příspěvku o částku 4 562 tis. Kč Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkové organizaci;
 - navýšení investičního příspěvku Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkové organizaci na akci ORG 1831 „SZZ II - lávka pro pěší z ulice Veverčí“ z 7 000 tis. Kč na 11 562 tis. Kč s termínem vyúčtování do 15. 3. 2027;
 - rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu, z důvodu navýšení investičního příspěvku.

Stanoviska

Rada města Brna materiál projednala na své R9/192. schůzi dne 9.9.2026.
Finanční výbor ZMB materiál projednal na svém zasedání dne 9.9.2026.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

JUDr. Eva Rabušicová

vedoucí odboru - Odbor zdraví

8.9.2026 v 07:44

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Jiří Kučera

vedoucí úseku - 1. úsek

8.9.2026 v 11:06

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 4
Příloha (Žádost o investiční příspěvek od ředitele SZZ II Brno.pdf)	5 - 5
Příloha (Technická zpráva_parková úprava příkopu Bílý dům.pdf)	6 - 8
Příloha (Rozpočet_parková úprava příkopu Bílý dům.pdf)	9 - 12
Příloha (Nákres_parková úprava příkopu Bílý dům.pdf)	13 - 13
Příloha k usnesení (RO SZZ II Brno na financování parkové úpravy příkopu polikliniky Bílý dům.pdf)	14 - 14

Důvodová zpráva

Na základě obdržené žádosti od ředitele Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkové organizace (dále SZZ II Brno) předkládá Odbor zdraví MMB vedení města Brna návrh na navýšení investičního příspěvku SZZ II Brno o 4 562 tis. Kč na parkovou úpravu příkopu polikliniky Bílý dům. Vzhledem k aktuálně pozitivnímu vývoji hospodaření SZZ II Brno a předpokladu kladného hospodářského výsledku je navrženo navýšit investiční příspěvek se současným snížením neinvestičního příspěvku o stejnou částku SZZ II Brno.

V návaznosti na nově realizovanou bezbariérovou lávku z Ulice Veveří, která má plánované dokončení září 2026, by dle SZZ II Brno bylo vhodné provést i parkovou úpravu příkopu okolí lávky. Navrhované řešení zpřístupní a kultivuje příkop, zhotoví bezpečnou pěší trasu procházející celým řešeným prostorem a vytvoří klidové venkovní zóny s posezením.

Realizací tak vznikne funkční a esteticky hodnotný prostor tvořený kamenným dlážděným chodníčkem, pobytovým schodištěm s ocelovou konstrukcí a dřevěným opláštěním, malým pódiem, lavičkami, sadovými úpravami a nízkonákladovým solárním osvětlením s teplým tónováním. Projekt zpřístupní nevyužívaný příkop, dotvoří okolí rampy a lávky a přinese odpočinkovou zónu, která v okolí dětské polikliniky dosud chybí. Celkově dojde ke zvýšení kvality veřejného prostoru, zlepšení pobytového komfortu návštěvníků a zhodnocení areálu polikliniky.

Celkové náklady na vybudování bezbariérové lávky z ulice Veveří jsou odhadnuty na 12 500 tis. Kč. Zřizovatel poskytl SZZ II Brno na vybudování lávky investiční příspěvek v celkové výši 8 000 tis. Kč. V roce 2025 částku 1 000 tis. Kč na projektovou a přípravnou fázi. V roce 2026 částku ve výši 7 000 tis. Kč na stavební práce. SZZ II Brno ze svého rozpočtu plánuje hradit zbylých 4 500 tis. Kč. Vyčíslené náklady ve výši 4 562 tis. Kč na parkovou úpravu okolí lávky však již výrazně převyšují možnosti rozpočtu na straně investic SZZ II Brno, který je plně zatížen pokračující rekonstrukcí objektu Veveří 64.

Stanoviska dotčených orgánů:

Komise zdravotní a prorodinné politiky Rady města Brna projednala materiál dne 3.9.2026.

D. Seidlová	A. Gruberová	M. Blatná	I. Fučík	J. Ivíčková	Š. Kozáková	P. Levíček	L. Němec	S. Ondroušková	M. Paděrová	A. Stanislav	V. Svobodová	E. Vondráčková
pro	pro	pro	pro	pro.	----	----	pro	pro	pro	pro	----	pro

Usnesení bylo přijato.

Rada města Brna materiál projednala na své R9/192. schůzi dne 9.9.2026.

Finanční výbor ZMB materiál projednal na svém zasedání dne 9.9.2026.

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: SZZ/2305/26



DATUM: 12.08.2026

Statutární město Brno
Magistrát města Brna
JUDr. Eva Rabušicová
vedoucí OZ MMB
Dominikánské náměstí 3
601 67 BRNO

Vážená paní vedoucí,

chtěli bychom požádat o investiční transfer na stavební investici s názvem: „Parková úprava příkopu polikliniky Bílý dům“. V návaznosti na nově realizovanou bezbariérovou lávku z ulice Veveří, která má plánované dokončení září 2026, bychom rádi provedli parkovou úpravu příkopu okolí lávky. Navrhované řešení směřuje ke zpřístupnění a kultivaci příkopu, k doplnění bezpečných pěších vazeb a k vytvoření klidové venkovní zóny. Úprava se dotýká námi svěřeného pozemku v rozsahu terénních úprav a doplnění městského mobiliáře, bez potřeby stavebního povolení. K upřesnění přikládám, jednoduchou studii proveditelnosti, technickou zprávu a předpokládány rozpočet nákladů dle ceníku RTS.

Děkuji a jsem s pozdravem



Ing. Dan Zeman
ředitel

Příloha: Plán, technická zpráva a rozpočet.

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Parková úprava příkopu polikliniky

Místo stavby	Areál polikliniky Veveří, Brno – prostor příkopu navazující na nově vybudovanou bezbariérovou lávku z ulice Veveří
Charakter stavby	Revitalizace veřejného prostoru, zpevněné plochy, schodiště, pódium, mobiliář, osvětlení a sadové úpravy
Účel dokumentu	Technická zpráva k projektové dokumentaci

1. Úvod a účel stavby

Předmětem projektové dokumentace je revitalizace dosud nevyužívaného příkopového prostoru v areálu polikliniky, který se nachází v návaznosti na nově realizovanou bezbariérovou lávku z ulice Veveří. Řešené území má potenciál stát se kvalitním pobytovým prostorem pro pacienty, návštěvníky, doprovod dětí i zaměstnance polikliniky.

Navrhované řešení směřuje ke zpřístupnění a kultivaci příkopu, k doplnění bezpečných pěších vazeb a k vytvoření klidové venkovní zóny. Záměr přirozeně navazuje na lávku a dotváří její okolí tak, aby vzniklo logické a esteticky hodnotné propojení mezi ulicí Veveří a areálem polikliniky. V okolí dětské polikliniky obdobná odpočinková zóna chybí, proto návrh rozšiřuje možnosti krátkodobého pobytu mimo interiér budovy.

2. Urbanistické a architektonické řešení

Návrh respektuje stávající konfiguraci terénu a charakter příkopu jako specifického městského prostoru. Koncepce propojuje vstupní část, zpevněný chodník, pobytové schodiště, malé pódium, městský mobiliář, osvětlení a sadové úpravy do jednotného celku.

Hlavní vstup je veden z ulice Veveří, kde přirozeně navazuje na stávající chodník a bezbariérovou lávku. Vstupní část je navržena přehledně a intuitivně. Součástí řešení je také zpevněná obslužná plocha umožňující příležitostné zásobování, krátkodobé obslužné stání a vjezd zahradní techniky potřebné pro následnou údržbu zeleně.

Architektonické pojetí pracuje s kombinací přírodních a odolných materiálů. Kamenná dlažba, dřevo, ocelová konstrukce a doplněná zeď vytvářejí vyvážený výraz odpovídající městskému parkovému prostředí. Řešení je navrženo s důrazem na jednoduchost, dlouhodobou životnost, snadnou údržbu a přiměřené investiční i provozní náklady.

3. Zpevněné plochy a pěší komunikace

Páteřním prvkem úpravy je pěší trasa procházející celým řešeným prostorem. Chodník propojuje vstup od ulice Veveří s pobytovými prvky a se schodištěm umožňujícím výstup z příkopového parku.

Chodník bude proveden jako kamenný dlážděný. Materiál je zvolen s ohledem na přírodní charakter prostoru, vysokou mechanickou odolnost, dlouhou životnost a kultivovaný vzhled. Konstrukce zpevněných ploch bude odpovídat pěšímu provozu a příležitostnému pohybu lehké zahradní techniky. Důraz bude kladen na bezpečnost, rovinnost, návaznost na okolní terén a vhodné odvodnění.

4. Schodiště

Významným architektonickým a funkčním prvkem návrhu je nové schodiště propojující rozdílné výškové úrovně příkopového prostoru. Schodiště bude sloužit jako přirozený vstup do a výstup z parku a současně jako pobytový prvek s možností krátkodobého posezení.

Konstrukčně je schodiště koncipováno jako nosná ocelová konstrukce s dřevěným opláštěním. Ocelová část zajistí stabilitu, únosnost a tvarovou přesnost a bude opatřena antikorozií ochranou odpovídající venkovnímu prostředí. Dřevěné opláštění a náslapné plochy budou provedeny z materiálu vhodného pro exteriér a opatřeny venkovní povrchovou úpravou proti vlhkosti, UV záření a běžnému provoznímu opotřebení.

Díky rozšířeným stupňům nebude schodiště vnímáno pouze jako technický prvek pro překonání výškového rozdílu. Bude vytvářet také místa pro posezení, odpočinek a pozorování prostoru parku, čímž podpoří pobytový charakter celého území.

5. Pobytové plochy, pódium a mobiliář

Součástí návrhu je malé venkovní pódium, které rozšiřuje možnosti využití příkopového prostoru. Pódium bude sloužit zejména jako pobytová plocha pro umístění venkovního posezení, případně pro drobné komunitní, edukační nebo neformální aktivity menšího rozsahu. Z tohoto důvodu je navrženo zřízení nápojných míst pro vodu, odpad a elektřinu.

Pro zvýšení komfortu budou osazeny dva kusy venkovních laviček s možností nabíjení mobilních telefonů a s tlumeným osvětlením. Lavičky budou umístěny v návaznosti na pěší trasu a pobytové plochy tak, aby nabízely místa k odpočinku a současně nenarušovaly průchodnost území. Preferovány budou praktické, odolné a snadno udržitelné prvky odpovídající současným požadavkům na moderní městský mobiliář a architektonickému pojetí parku.

6. Osvětlení

Podél hlavní pěší trasy je navrženo doplnění osvětlení pro zvýšení bezpečnosti a komfortu v podvečerních hodinách. Osvětlení bude koncipováno jako nízkonákladové, s důrazem na jednoduchou instalaci, minimální provozní náklady a omezení zásahů do terénu.

Uvažováno je použití svítidel s funkcí automatického zapnutí v šeru rozmístěných podél chodníčku a v návaznosti na pobytové plochy. Svítidla budou volena s teplým tónováním a vhodným směrováním světla tak, aby nerušila okolí a minimalizovala světelné znečištění. Cílem je bezpečná, ale klidná večerní atmosféra odpovídající charakteru odpočinkové zóny.

7. Sadové a zahradní úpravy

Sadové úpravy dotvoří celkový charakter parku. Návrh počítá s úpravou terénu, založením travnatých ploch a doplněním vhodných vegetačních prvků v okolí rampy, chodníčku, schodiště a pobytových ploch. Výsadby budou voleny s ohledem na místní podmínky, městské prostředí, udržitelnost a přiměřenou náročnost údržby.

Zeleň bude plnit estetickou, ekologickou i kompoziční funkci. Přispěje ke zlepšení mikroklimatu, opticky změkčí stavební prvky a propojí jednotlivé části prostoru do jednotného celku. Cílem je, aby příkop nepůsobil jako zbytkové území, ale jako promyšlená a aktivně využitelná součást areálu polikliniky.

8. Provoz, údržba a bezpečnost

Řešení zohledňuje potřebu dlouhodobě udržitelného provozu. Zpevněné plochy umožní pohyb návštěvníků i přístup zahradní techniky pro údržbu zeleně, čištění ploch a kontrolu technických prvků. Použité materiály budou voleny s ohledem na venkovní prostředí a veřejný provoz.

U schodiště bude důležitá pravidelná kontrola dřevěného opláštění, povrchové úpravy a protiskluznosti nášlapných ploch. U kamenné dlažby bude kladen důraz na stabilitu, rovinnost a odvodnění. Bezpečnost uživatelů podpoří přehledné trasování, vhodné osvětlení a rozmístění mobiliáře.

9. Závěr

Navrhovaná parková úprava příkopu polikliniky představuje komplexní revitalizaci dosud nedostatečně využívaného prostoru v návaznosti na bezbariérovou lávku z ulice Veveří. Realizací vznikne funkční a esteticky hodnotný prostor tvořený kamenným dlážděným chodníčkem, pobytovým schodištěm s ocelovou konstrukcí a dřevěným opláštěním, malým pódiem, lavičkami, sadovými úpravami a nízkonákladovým solárním osvětlením s teplým tónováním.

Projekt zpřístupní nevyužívaný příkop, dotvoří okolí rampy a lávky a přinese odpočinkovou zónu, která v okolí dětské polikliniky dosud chybí. Celkově dojde ke zvýšení kvality veřejného prostoru, zlepšení pobytového komfortu návštěvníků a zhodnocení areálu polikliniky.

Položkový rozpočet

Zakázka: **Odpočinková zóna - rozpočet**

Objednatel: _____ IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace** IČ: **00344648**
Zahradníková 494/2 DIČ: **CZ00344648**
602 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 845 632,49
PSV			603 611,16
MON			112 712,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			4 561 955,65

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **4 561 955,65 CZK**

v _____ dne **12.08.2026**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			533 710,19
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			40 047,90
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			33 120,00
4	Vodorovné konstrukce	HSV			949 110,00
5	Komunikace	HSV			519 452,13
8	Trubní vedení	HSV			351 594,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 610,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 411 988,27
766	Konstrukce truhlářské	PSV			75 333,60
767	Konstrukce zámečnické	PSV			477 085,97
783	Nátěry	PSV			51 191,59
M21	Elektromontáže	MON			63 615,00
M46	Zemní práce při montážích	MON			27 783,00
M65	Elektroinstalace	MON			21 314,00
Cena celkem					4 561 955,65

Položkový rozpočet

S:	Odpočinková zóna - rozpočet
----	-----------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				533 710,19
1	132 40-0010.RA0	Hloubená vykopávka pod základy v hornině 3 Schodiště+treláž:9*(0,3*0,3*1)+(4,6*0,5*1)	m3	3,11000 3,11000	7 950,00	24 724,50
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 Pódium:3,1*3,1*3,1416*0,5	m3	15,09539 15,09539	2 070,00	31 247,45
3	5832012R	Zemina zahradní, tříděná 0/8 (390+52)*0,5*1,6	t	353,60000 353,60000	738,00	260 956,80
4	181 05-0010.RA0	Terénní modelace 390+52	m2	442,00000 442,00000	238,00	105 196,00
5	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	390,00000	38,80	15 132,00
6	180402113R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:1	m2	52,00000	78,40	4 076,80
7	182001151R00	Prokypření půdy rotavátorem	m2	390,00000	29,80	11 622,00
8	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,23400	13 000,00	3 042,00
9	185802133R00	Hnojení umělým hnojivem na svahu 1:1	t	0,03120	46 780,00	1 459,54
10	185803211R00	Uválcování trávníku v rovině	m2	390,00000	1,65	643,50
11	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	16,20000	158,00	2 559,60
12	184 20-1117.RAB	Výsadba stromu s balem, v rovině, výšky do 3500 mm, Jinan dvojlaločný - Ginkgo biloba	kus	5,00000	10 300,00	51 500,00
13	184102134R00	Výsadba dřevin s balem D do 500 mm, na svahu 1:1	kus	10,00000	2 155,00	21 550,00
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				40 047,90
14	275 32-0040.RA0	Základová patka ze železobetonu C 20/25, včetně bednění Schodiště:9*(0,3*0,3*1)	m3	0,81000 0,81000	18 690,00	15 138,90
15	274 31-0030.RA0	Základový pas z betonu prostého C 16/20, včetně bednění Gabion:0,6*4,6*1	m3	2,76000 2,76000	9 025,00	24 909,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				33 120,00
16	318946115R00	Treláž z gabionových sítí š.500 mm, oko 100x50 mm 2*4,6*2,4	m2	22,08000 22,08000	1 500,00	33 120,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				949 110,00
17	434 20-0002.RA0	Schodiště s ocelovou nosnou konstrukcí, dřevěné stupnice Celková šíře velkého schodiště je 6 m. DVČ schodiště je 7 m. Celková šíře malého schodiště je 1,5 m.Jednotková Cena/MJ je pro šíři schodiště 1 m.:6*7+1,5*6	m DVČ	51,00000 51,00000	18 610,00	949 110,00
Díl:	5	Komunikace				519 452,13
18	591 11-0011.RA0	Chodník ze žulových kostek	m2	80,00000	2 350,00	188 000,00
19	564261111R00	Podklad ze štěrkopísku tl. 200 mm po zhutnění Pódium:3,1*3,1*3,1416*0,5	m2	15,09539 15,09539	232,00	3 502,13
20	596 40-0010.RA0	Plocha z dlažby kamenné, podklad beton prostý	m2	70,00000	4 685,00	327 950,00
Díl:	8	Trubní vedení				351 594,00
21	831 35-0111.RA0	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 125 mm	m	105,00000	1 982,00	208 110,00
22	831 23-0110.RA0	Vodovodní přípojka z trub polyetylenových D 40 - 63 mm	m	105,00000	1 242,00	130 410,00
23	28697231R	Šachta kontrolní PE-HD HEGLER SIRO-inspect S 300 se žlabem 1 nebo 2 odbočky DN 100 - 200	kus	4,00000	2 755,00	11 020,00
24	551100011R	Kohout kulový voda PERFECTA FIV.8363 3/4" páčka	kus	4,00000	212,50	850,00
25	891163111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 25	kus	4,00000	301,00	1 204,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				6 610,00
26	971 10-0021.RAB	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném, tl. 450 mm	m2	2,00000	3 305,00	6 610,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 411 988,27
27	998231111R00	Přesun hmot na objektech rekultivací všech druhů	t	360,20109	3 920,00	1 411 988,27

Díl:	766	Konstrukce truhlářské				75 333,60
28	766441111R00	Položení podlahy teras z prken, na podkladní rošt Pódium:3,1*3,1*3,1416	m2	30,19078	1 315,00	39 700,87
29	611981856R	Prkno terasové dřevěné Borovice Thermowood 26 x 117 mm, hladké Pódium:3,1*3,1*3,1416	m2	30,19078	1 161,00	35 051,49
30	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstrukce, v objektech výšky do 6 m	t	0,40003	1 453,00	581,24
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				477 085,97
31	767 99-0010.RAF	Atypické ocelové konstrukce, 250 - 500 kg/kus Pódium - 2 ks půlkruh I140, střed. příčka I140, rošt L80/8:32*14,54+44*9,63	kg	889,00000	88,40	78 587,60
32	070 22-1422.RA0	Dveře vchodové hliníkové, plochy do 2 m2, předsazená montáž	m2	2,00000	31 930,00	63 860,00
33	1	Panikové kování	ks	1,00000	19 745,00	19 745,00
34	2	Lavička s LED osvětlením a USB nabíjením	ks	2,00000	75 000,00	150 000,00
35	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, v objektech výšky do 6 m	%	1 697,45000	2,60	4 413,37
36	767 20-0001.RA0	Zábradlí schodišťové, madlo, nátěry 44+15	m	59,00000	2 720,00	160 480,00
Díl:	783	Nátěry				51 191,59
37	783 12-0014.RAB	Nátěr OK lehkých "C" syntetický, základní a dvojnásobný krycí Pódium:32*0,502+44*0,2432	m2	26,76480	273,50	7 320,17
38	246215292R	Barva základní syntetická FORMEX S2003/0600 šedozelená Pódium+schodiště:(32*0,502+44*0,2432)/10+(55*0,502+25,06*0,2432)/10	l	6,04694	312,00	1 886,65
39	24621557R	Email syntetický UNIVERSAL MATNÝ 2013/199M černý Pódium+schodiště:(32*0,502+44*0,2432)/13*2+(55*0,502+25*0,2432)/13*2	l	9,30074	330,00	3 069,24
40	783 62-0020.RAH	Nátěr truhlářských výrobků lazurovacím lakem, dvojnásobný Tollens Pódium:2*3,1*3,1*3,1416	m2	60,38155	318,50	19 231,52
41	24696390.AR	Nátěr lazurovací Toll'AzurACRYL SATIN odstín dřeva, bal. 3 l Pódium+schodiště:((2*3,1*3,1*3,1416*2)+(6*6,3+18*6*,167))/13	kus	13,58455	1 449,00	19 684,01
Díl:	M21	Elektromontáže				63 615,00
42	348360222R	Svítilno LED parkové 60 W se soumrakovým čidlem	kus	10,00000	5 095,00	50 950,00
43	35711631R	Rozvaděč elektrický RTP 1 + 3 fáze pro 6 - 8 kW	kus	1,00000	7 025,00	7 025,00
44	3	Zásuvkový sloupek venkovní 2x230V	ks	4,00000	1 410,00	5 640,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				27 783,00
45	460200003RT2	Výkop kabelové rýhy 200/500 mm, hornina 3, ruční výkop rýhy	m	105,00000	207,00	21 735,00
46	460570003R00	Zához rýhy 200/500 mm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	105,00000	57,60	6 048,00
Díl:	M65	Elektroinstalace				21 314,00
47	650052911R00	Montáž sloupku zásuvkového venkovního	kus	4,00000	782,00	3 128,00
48	650106511R00	Montáž zahradního LED osvětlení - sloupek	kus	10,00000	430,00	4 300,00
49	650125143RT2	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 do trubky , včetně dodávky kabelu CYKY 3 x 2,5 mm2	m	105,00000	103,50	10 867,50
50	3457114701R	Trubka kabelová HDPE, KOPOS chránička KOPOFLEX KF 09050	m	105,00000	21,30	2 236,50
51	650031621R00	Montáž rozváděče do váhy 25 kg	kus	1,00000	782,00	782,00

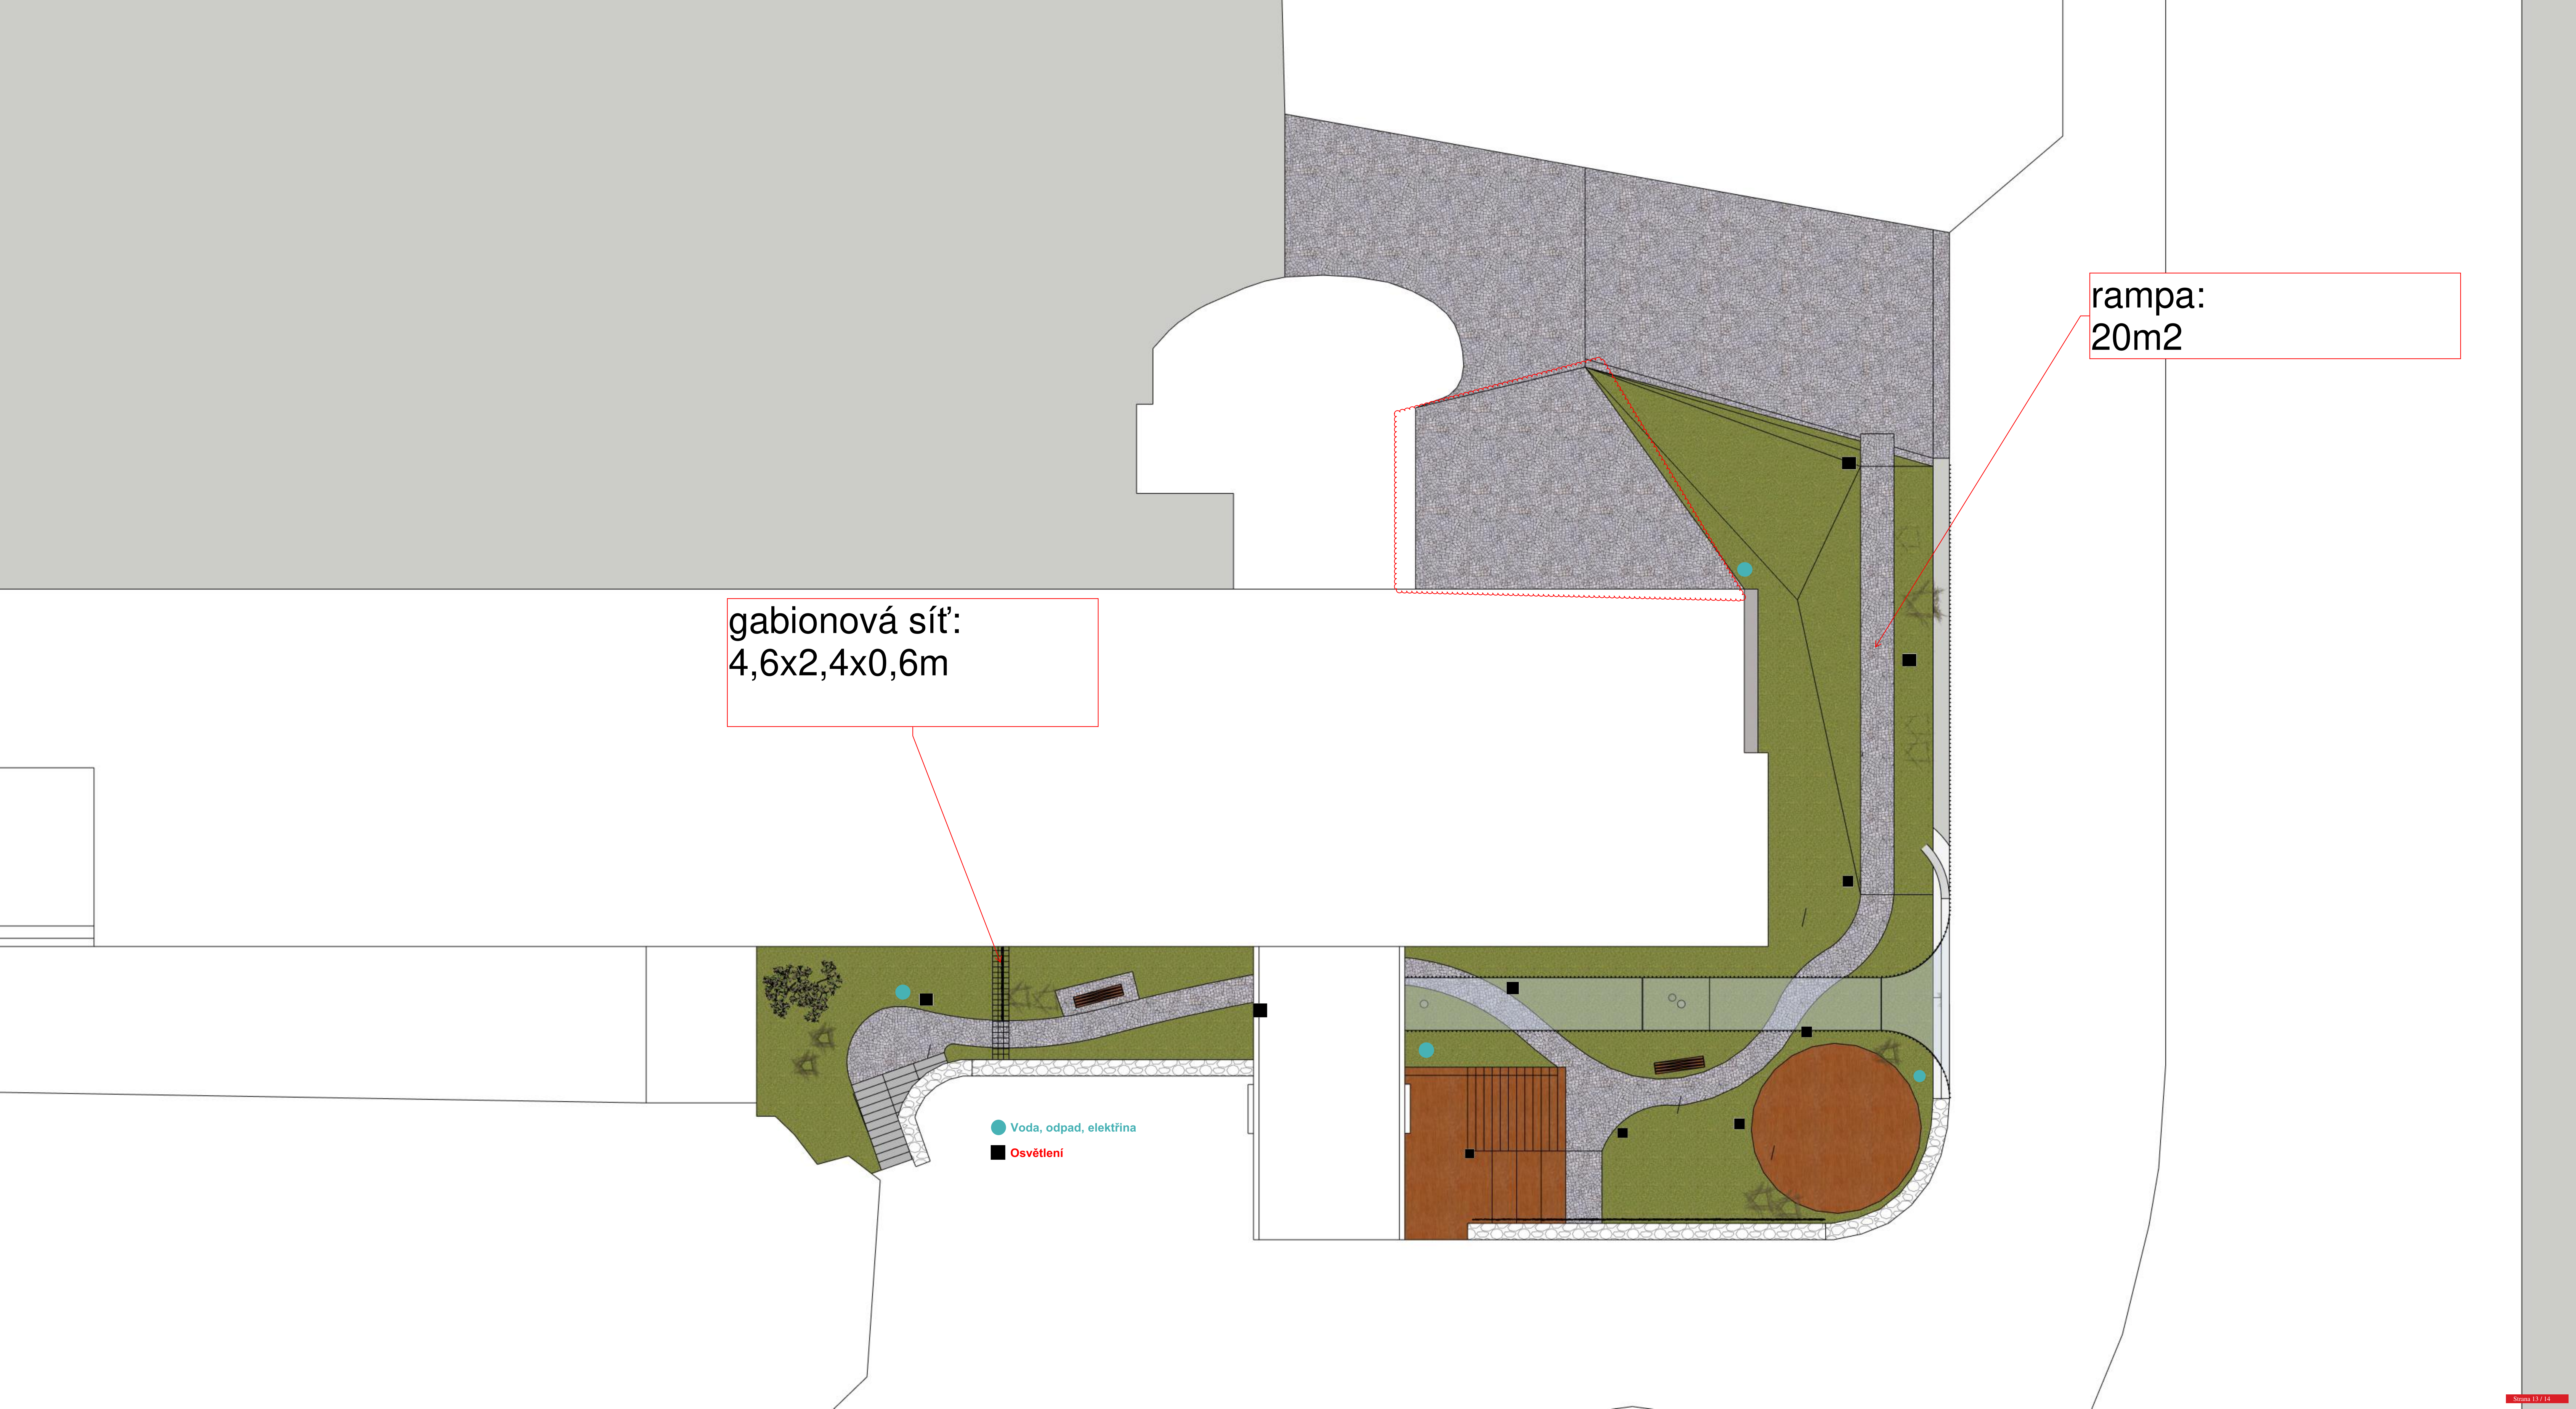

gabionová síť:
4,6x2,4x0,6m

rampa:
20m2

● Voda, odpad, elektřina
■ Osvětlení

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné a kapitálové výdaje – přesun								
ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 1.9.2026	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
7100	3511	5331		9108	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - SZZ II Brno	14 821	-4 562	10 259
7100	2219	6351		1831	SZZ II - lávka pro pěší z ulice Veveří	7 000	4 562	11 562